

PATRIOT



 **MATRIX**
PREMIUM TECHNOLOGY

 **ITALMIX**
TECHNOLOGY FOR IMPROVING

SAMOCHODNÉ KRMNÉ VOZY TAŽENÉ KRMNÉ VOZY ROZDRUŽOVAČE BALÍKŮ KOMPOSTÁRNY



Divize zemědělské
techniky

LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ 763 11
tel.: +420 602 541 716 | e-mail: krmnevozy@lukrom.cz
technika.lukrom.cz

LUKROM[®]

SAMOCHODNÉ KRMNÉ VOZY

VERTIKÁLNÍ KRMNÉ VOZY SAMOCHODNÉ

JEDNOŠNEKOVÉ

ROVER UP



- Samojízdný míchací krmný vůz s jedním vertikálním šnekem
- Diesel motor FPT IVECO NEEF STAGE 5, výkon motoru dle výběru, minimálně 126 Hp umístěný v přední části stroje.
- Standartní pohon přední nápravy, na přání pohon zadní nápravy, uzávěrka diferenciálu, krabí chod
- Přední řízení s posilovačem, na přání řízení zadní nápravy
- Přední náprava hydraulicky odpružená, na přání odpružení zadní nápravy
- Levostranná kabina s klimatizací, rádio,
- Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
- Ergonomické ovládání s joystickem integrovaným v loketní opěrce, pedály
- Multifunkční panel pro ovládání stroje, a indikátor váhy, kamerový systém s dvěma kamerami a s barevným monitorem v kabině
- Elektricky vyhřívané a sklopná zrcátka
- Systém silničních světel a pracovní světla
- Čelní fréza šíře 2 m s vysokotlakým čerpadlem Linde s proměnlivým výkonem (420 bar) a pístovým hydromotorem
- Tubus frézy šíře 700 mm s pryžovým pásem ovládaným nezávisle na válci frézy
- Fréza s noži s reverzním chodem a krytem nožů hydraulicky sklopným
- Hydraulické brzdy, parkovací brzda
- Přední levostranný vynášecí dopravník za kabinou laťkový, nebo gumový
- Reverzní ventilátor pro čištění chladiče
- Hydrostatický systém pojezdu a frézování s čerpadly LINDE, mechanický pohon šneku pomocí kardanu a spojky
- Dva vertikální šneky u série Rover Jumbo UP a jeden vertikální šnek u série Rover UP, síla spirály 15 mm, volitelně 20 mm, popřípadě spirály s Hardoxovými, nebo nerezovými konci
- Vážicí systém s přenosem dat do PC, 100 receptur (USB, nebo Wi-fi přenos), možnost použít vážicí systém, který si dodá zákazník jako vlastní například z původního stroje
- Předehřev hydraulického oleje
- Předehřev motoru
- Centrální mazání mechanické, nebo automatické
- Štípač na rameni frézy s noži v řadě (standard), nebo ve šroubovici pro ještě lepší nařezání a naštipání produktů
- Možnost metacího kola na zadní části stroje pro zastýlání pod dobytek
- Stroje je možné dodat ve výbavě ULTRA, která má posuvný podvozek pro zajištění maximálního pohodlí při servisních údržbách
- Rychlost pojezdu 12–24 km/h, 40 km/h
- Další výbava na dotaz k dispozici

DODÁVANÉ MODELÝ:

ROVER UP 13 MC / 16 MC / 18 MC / 21 MC

Model	ROVER UP 13MC	ROVER UP 16MC	ROVER UP 18MC	ROVER UP 21MC
Šířka (mm)	2 250	2 250	2 250	2 250
Délka (mm)	7 300	7 100	7 700	7 500
Výška (mm)	3 090 *	3 400 *	3 150 *	3 490 *
Motor (kW)	89	89	125	125
Váha (kg)	9 400	10 000	11 200	11 500


* Rozměry stroje lze modifikovat, podle parametrů farmy.

SAMOCHODNÉ KRMNÉ VOZY

VERTIKÁLNÍ KRMNÉ VOZY SAMOCHODNÉ

DVOUŠNEKOVÉ

ROVER JUMBO UP

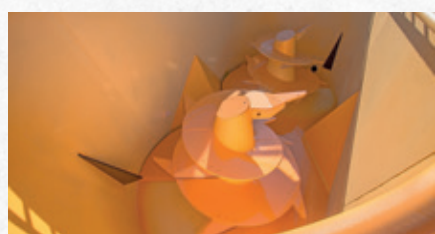

- Samojízdný míchací krmný vůz se dvěma vertikálními šneky
- Diesel motor FPT IVECO NEEF STAGE 5, výkon motoru dle výběru, minimálně 126 Hp umístěný v přední části stroje.
- Standartní pohon zadní nápravy, na přání pohon přední nápravy, uzávěrka diferenciálu, krabí chod
- Přední řízení s posilovačem, na přání řízení zadní nápravy
- Přední náprava hydraulicky odpružená, na přání odpružení zadní nápravy
- Levostranná kabina s klimatizací, rádio,
- Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
- Ergonomické ovládání s joystickem integrovaným v loketní opěrce, pedály
- Multifunkční panel pro ovládání stroje, a indikátor váhy, kamerový systém s dvěma kamerami a s barevným monitorem v kabině
- Elektricky vyhřívané a sklopná zrcátka
- Systém silničních světel a pracovní světla
- Čelní fréza šíře 2 m s vysokotlakým čerpadlem Linde s proměnlivým výkonem (420 bar) a pístovým hydromotorem
- Tubus frézy šíře 700 mm s pryžovým pásem ovládaným nezávisle na válci frézy
- Fréza s noži s reverzním chodem a krytem nožů hydraulicky sklopným
- Hydraulické brzdy, parkovací brzda
- Přední levostranný vynášecí dopravník za kabinou laťkový, nebo gumový
- Reverzní ventilátor pro čištění chladiče
- Hydrostatický systém pojezdu a frézování s čerpadly LINDE, mechanický pohon šneků pomocí kardanu a spojky
- Dva vertikální šneky u série Rover Jumbo UP a jeden vertikální šnek u série Rover UP, síla spirály 15 mm, volitelně 20 mm, popřípadě spirály s Hardoxovými, nebo nerezovými konci
- Vážicí systém s přenosem dat do PC, 100 receptur (USB, nebo Wi-fi přenos), možnost použití vážicí systém, který si dodá zákazník jako vlastní například z původního stroje
- Předehřev hydraulického oleje
- Předehřev motoru
- Centrální mazání mechanické, nebo automatické
- Štípač na rameni frézy s noži v řadě (standard), nebo ve šroubovici pro ještě lepší nařezání a naštipání produktů
- Možnost metacího kola na zadní části stroje pro zastýlání pod dobytek
- Stroje je možné dodat ve výbavě ULTRA, která má posuvný podvozek pro zajištění maximálního pohodlí při servisních údržbách
- Rychlost pojezdu 12–24 km/h, 40 km/h
- Další výbava na dotaz k dispozici

DODÁVANÉ MODELY:

ROVER JUMBO UP 14 MC / 18 MC / 22 MC / 26 MC / 30 MC / 32 MC / 36 MC / 40 MC

Model	ROVER JUMBO UP 14MC	ROVER JUMBO UP 18MC	ROVER JUMBO UP 22MC	ROVER JUMBO UP 26MC	ROVER JUMBO UP 30MC	ROVER JUMBO UP 32MC	ROVER JUMBO UP 36MC	ROVER JUMBO UP 40MC
Šířka (mm)	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Délka (mm)	9 050	8 850	9 500	9 750	9 650	9 400	9 700	9 900
Výška (mm)	2 750 *	3 000 *	2 950 *	3 100 *	3 300 *	3 400 *	3 350 *	3 590 *
Motor (kW)	89	89	151	151	187	187	187	210
Váha (kg)	11 500	12 100	13 000	13 500	13 950	14 350	16 500	17 000

* Rozměry stroje lze modifikovat, podle parametrů farmy.

SAMOCHODNÉ KRMNÉ VOZY

VERTIKÁLNÍ KRMNÉ VOZY SAMOCHODNÉ

JEDNOŠNEKOVÉ

FORMULA



- Samojízdný míchací krmný vůz s jedním vertikálním šnekem
- Diesel motor FPT IVECO NEEF STAGE 5, výkon motoru dle výběru, minimálně 126 Hp umístěný v zadní části stroje
- Standartní pohon zadní nápravy, na přání pohon přední nápravy s uzávěrkou diferenciálu, krabí chod
- Přední řízení s posilovačem, na přání řízení zadní nápravy
- Přední náprava hydraulicky odpružená, na přání odpružení zadní nápravy pomocí listových per
- Levostranná kabina s klimatizací, rádio,
- Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
- Ergonomické ovládání s joystickem integrovaným v loketní opěrce, pedály
- Multifunkční panel pro ovládání stroje, a indikátor váhy, kamerový systém s dvěma kamerami a s barevným monitorem v kabině
- Elektricky vyhřívané a sklopná zrcátka
- Systém silničních světel a pracovní světla
- Čelní fréza šíře 2 m s vysokotlakým čerpadlem Linde s proměnlivým výkonem (420 bar) a pístovým hydromotorem
- Tubus frézy šíře 700 mm s pryžovým pásem ovládaným nezávisle na válci frézy
- Fréza s noži s reverzním chodem a krytem nožů hydraulicky sklopným
- Hydraulické brzdy, parkovací brzda
- Přední oboustranný vynášecí dopravník laťkový, nebo gumový
- Reverzní ventilátor pro čištění chladiče
- Hydrostatický systém pojezdu, míchání a frézování s čerpadly LINDE
- Dva vertikální šneky u série Formula Jumbo a jeden vertikální šnek u série Formula, síla spirály 15 mm, volitelně 20 mm, popřípadě spirály s Hardoxovými, nebo nerezovými konci
- Vážicí systém s přenosem dat do PC, 100 receptur (USB, nebo Wi-fi přenos), možnost použití vážicí systém, který si dodá zákazník jako vlastní například z původního stroje
- Předehřev hydraulického oleje
- Předehřev motoru
- Centrální mazání mechanické, nebo automatické
- Rychlost pojezdu 12-24 km/h, 40 km/h
- Štípač na rameni frézy s noži v řadě (standard), nebo ve šroubovici pro ještě lepší nařezání a našťípání produktů

DODÁVANÉ MODELÝ:

FORMULA 13 MC / 16 MC / 18 MC / 21 MC

Model	FORMULA 13MC	FORMULA 16MC	FORMULA 18MC	FORMULA 21MC
Šířka (mm)	2 300	2 300	2 300	2 300
Délka (mm)	7 990	7 740	8 390	7 150
Výška (mm)	3 090 *	3 400 *	3 150 *	3 490 *
Motor (kW)	129	129	129	129
Váha (kg)	12 000	12 350	12 750	12 950

* Rozměry stroje lze modifikovat, podle parametrů farmy.

SAMOCHODNÉ KRMNÉ VOZY

VERTIKÁLNÍ KRMNÉ VOZY SAMOCHODNÉ

DVOUŠNEKOVÉ

FORMULA JUMBO



- Samojízdný míchací krmný vůz se dvěma vertikálními šneky
- Diesel motor FPT IVECO NEEF STAGE 5, výkon motoru dle výběru, minimálně 126 Hp umístěný v zadní části stroje
- Standartní pohon zadní nápravy, na přání pohon přední nápravy s uzávěrkou diferenciálu, krabí chod
- Přední řízení s posilovačem, na přání řízení zadní nápravy
- Přední náprava hydraulicky odpružená, na přání odpružení zadní nápravy pomocí listových per
- Levostranná kabina s klimatizací, rádio,
- Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
- Ergonomické ovládání s joystickem integrovaným v loketní opěrce, pedály
- Multifunkční panel pro ovládání stroje, a indikátor váhy, kamerový systém s dvěma kamerami a s barevným monitorem v kabině
- Elektricky vyhřívané a sklopná zrcátka
- Systém silničních světel a pracovní světla
- Čelní fréza šíře 2 m s vysokotlakým čerpadlem Linde s proměnlivým výkonem (420 bar) a pístovým hydromotorem
- Tubus frézy šíře 700 mm s pryžovým pásem ovládaným nezávisle na válci frézy
- Fréza s noži s reverzním chodem a krytem nožů hydraulicky sklopným
- Hydraulické brzdy, parkovací brzda
- Přední oboustranný vynášecí dopravník laťkový, nebo gumový
- Reverzní ventilátor pro čištění chladiče
- Hydrostatický systém pojezdu, míchání a frézování s čerpadly LINDE
- Dva vertikální šneky u série Formula Jumbo a jeden vertikální šnek u série Formula, síla spirály 15 mm, volitelně 20 mm, popřípadě spirály s Hardoxovými, nebo nerezovými konci
- Vážicí systém s přenosem dat do PC, 100 receptur (USB, nebo Wi-fi přenos), možnost použít vážicí systém, který si dodá zákazník jako vlastní například z původního stroje
- Předehřev hydraulického oleje
- Předehřev motoru
- Centrální mazání mechanické, nebo automatické
- Štípač na rameni frézy s noži v řadě (standard), nebo ve šroubovici pro ještě lepší nařezání a naštipání produktů
- Rychlost pojezdu 12–24 km/h, 40 km/h
- Další výbava na dotaz k dispozici

DODÁVANÉ MODELÝ:

FORMULA JUMBO 14 MC / 16 MC / 18 MC / 20 MC / 22 MC / 24 MC / 26 MC / 30 MC / 32 MC / 34 MC / 36 MC / 40 MC

Model	FORMULA JUMBO UP 14MC	FORMULA JUMBO UP 16MC	FORMULA JUMBO UP 18MC	FORMULA JUMBO UP 20MC	FORMULA JUMBO UP 22MC	FORMULA JUMBO UP 24MC	FORMULA JUMBO UP 26MC	FORMULA JUMBO UP 30MC	FORMULA JUMBO UP 32MC	FORMULA JUMBO UP 34MC	FORMULA JUMBO UP 36MC	FORMULA JUMBO UP 40MC
Šířka (mm)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 350	2 350	2 500	2 500	2 500	2 500	2 800	2 800
Délka (mm)	9 825	9 825	9 630	9 540	10 268	10 090	10 550	10 335	10 200	10 165	10 860	10 800
Výška (mm)	2 800 *	2 800 *	3 000 *	3 200 *	2 950 *	3 200 *	3 100 *	3 300 *	3 400 *	3 500 *	3 440 *	3 540 *
Motor (kW)	129	129	129	129	129	129	129	175	175	175	175	175
Váha (kg)	13 000	13 300	13 600	14 050	14 300	14 550	15 450	15 850	16 250	15 650	17 000	17 800

* Rozměry stroje lze modifikovat, podle parametrů farmy.

SAMOCHODNÉ KRMNÉ VOZY

HORIZONTÁLNÍ KRMNÉ VOZY SAMOCHODNÉ

DVOUŠNEKOVÉ

MONSTER



- Samojízdný míchací krmný vůz se dvěma horizontálními šneky
- Dostředný systém míchání
- Diesel motor FPT IVECO NEEF STAGE 5, výkon motoru dle výběru, minimálně 126 Hp.
- Standartní pohon zadní nápravy, na přání pohon přední nápravy s uzávěrkou diferenciálu, krabí chod
- Přední řízení s posilovačem, na přání řízení zadní nápravy
- Přední náprava hydraulicky odpružená, na přání odpružení zadní nápravy listovými pery.
- Levostranná kabina s klimatizací, rádio,
- Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
- Ergonomické ovládání s joystickem integrovaným v loketní opěrce, pedály
- Multifunkční panel pro ovládání stroje, a indikátor váhy, kamerový systém s dvěma kamerami a s barevným monitorem v kabině
- Elektricky vyhřívané a sklopná zrcátka
- Systém silničních světel a pracovní světla
- Čelní fréza šíře 2 m s vysokotlakým čerpadlem Linde s proměnlivým výkonem (420 bar) a pístovým hydromotorem
- Tubus frézy šíře 700 mm s pryžovým pásem ovládaným nezávisle na válci frézy
- Fréza s noži s reverzním chodem a krytem nožů hydraulicky sklopným
- Hydraulické brzdy, parkovací brzda
- Vynášecí dopravník na levé straně (volitelně napravo, nebo na obou stranách současně), délka 650/800/1000 mm, hydraulicky sklopný dopravník
- Reverzní ventilátor pro čištění chladiče
- Hydrostatický systém pojezdu, míchání a frézování s čerpadly LINDE
- Dva protiběžné spirálové šneky s noži, vana síla 12 mm z ořetové oceli ST 52, nebo Hardoxová vana, volitelně vyplastování korby + 5 mm a nebo nerezová výstelka různé tloušťky
- Vážicí systém s přenosem dat do PC, 100 receptur (USB, nebo Wi-fi přenos), možnost použití vážicí systém, který si dodá zákazník jako vlastní například z původního stroje
- Předehřev hydraulického oleje
- Předehřev motoru
- Centrální mazání mechanické, nebo automatické
- Štípač na rameni frézy s noži v řadě (standard), nebo ve šroubovici pro ještě lepší nařezání a naštipování produktů
- Rychlost pojezdu 12–24 km/h, 40 km/h
- Další výbava na dotaz k dispozici

DODÁVANÉ MODELY:

MONSTER 12 MC / 15 MC / 18 MC / 20 MC / 22 MC / 24 MC

Model	MONSTER 12MC	MONSTER 15MC	MONSTER 18MC	MONSTER 20MC	MONSTER 22MC	MONSTER 24MC
Šířka (mm)	2 350	2 350	2 350	2 400	2 450	2 500
Šířka v kolech (mm)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Délka (mm)	8 250	8 700	9 150	9 100	9 100	9 300
Výška (mm)	2 690 *	2 820 *	2 920 *	3 000 *	3 050 *	3 120 *
Motor (kW)	126	175	175	238	238	238
Váha (kg)	10 400	11 600	12 300	13 000	13 500	14 000

* Rozměry stroje lze modifikovat, podle parametrů farmy.

TAŽNÉ KRMNÉ VOZY

VERTIKÁLNÍ KRMNÉ VOZY TAŽENÉ

JEDNOŠNEKOVÉ

RADON



- Tažený jednošnekový vertikální míchací krmný vůz
- 2 ks mechanicky, nebo hydraulicky stavitelného protiotřetí
- Šnek poháněný pomocí úhlové planetové převodovky SOM PGA 1602 umožňující zpracovávat celé balíky
- Dvourychlostní převodovka šneků 18 ot./min a 34 ot./min
- Průběžný vyskladňovací dopravník s vyskladňováním na obě strany laťkový, nebo plastový
- Možnost vyvýšeného a výsuvného pásu
- Možnost vybavit stroj metačem pro zastýlání rozšiřuje jeho použití, nahrazuje rozdružovač a nastýlač
- Zadní násypka se šnekem pro sypké krmné směsi
- Elektrické dálkové ovládání, nebo bovdeny
- Spodní závěs K80 (nebo oko otočné D.50, D.40) – lze otočit do vrchní polohy
- Elektronický vážicí systém se 3 nerezovými senzory a digitální vahou – široký výběr modelů s přenosem dat do PC – USB, nebo Wi-Fi
- Síla dna 20 mm, otěrová ocel ST 52, bočnice síla 6, nebo 8 mm možnost opatření korby plastovou výstelkou nebo nerezovou vložkou
- Vzduchové brzdy, parkovací brzda
- Podvozek po celé délce stroje
- Nezávislý hydraulický systém s vlastním čerpadlem
- Nezávislá kontrolní plošina zabrání skreslení celkové váhy při kontrole míchacího procesu
- Průmyslové pneumatiky
- Silniční osvětlení
- Dá se dodat i jako stacionární stroj poháněný elektromotorem a lze jej používat i jako kompostárnu
- EC normy
- Kardanový kloub se střížným kolíkem, nebo homokinetický kloub
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

DODÁVANÉ MODELY:

RADON 7MC/ 10MC/ 13MC/ 16MC/ 18MC/ 21MC

Model	Šířka	Délka	Výška	Výška oje	Výška dopravníku	Šířka v kolech	Příkon (hp)	Váha (kg)
RADON 7 m ³	2 100	5 250	2 550 *	550	700	2 000	40/45	4 000
RADON 10 m ³	2 350	5 600	2 750 *	550	750	1 850	60/70	4 900
RADON 13 m ³	2 500	5 800	2 900 *	550	750	2 100	60/70	5 050
RADON 16 m ³	2 500	5 800	3 100 *	550	750	2 100	75/85	7 000
RADON 18 m ³	2 800	6 300	3 070 *	550	730	2 350	75/85	7 500
RADON 21 m ³	2 800	6 300	3 270 *	550	730	2 350	95/105	8 000

* Výška stroje se dá bez příplatku upravit – podle přání zákazníka – sníží se tím objem korby

TAŽNÉ KRMNÉ VOZY

VERTIKÁLNÍ KRMNÉ VOZY TAŽENÉ

JEDNOŠNEKOVÉ

XENO



- Tažený jednošnekový vertikální míchací krmný vůz
- 2 ks mechanicky, nebo hydraulicky stavitelného protiosťří
- Šneky poháněný pomocí úhlové planetové převodovky SOM PGA 1602 umožňující zpracovávat celé balíky
- Jednorychlostní převodovka šneků 25 ot./min, na přání dvourychlostní
- Vyskladňovací otvor se skluzavkou vpravo, nebo na místě, které si určí zákazník, na přání dopravník vepředu nebo vzadu
- Možnost vybavit stroj metačem pro zastýlání rozšiřuje jeho použití, nahrazuje rozdružovač a nastýlač
- Zadní násypka se šnekem pro sypké krmné směsi
- Elektrické dálkové ovládání, bovdeny, nebo lze ovládat otevřením hydraulického okruhu v traktoru
- Spodní závěs- lze otočit do vrchní polohy
- Elektronický vážicí systém se 3 senzory a digitální vahou – široký výběr modelů s přenosem dat do PC - USB, nebo Wi-Fi
- Síla dna 20 mm, otěrová ocel ST 52, bočnice síla 6, nebo 8 mm možnost opatření korby plastovou výstelkou nebo nerezovou vložkou
- Vzduchové brzdy, parkovací brzda za příplatek
- Bez vlastního čerpadla, napojení na hydraulický okruh traktoru
- Inspekční schůdky
- Silniční osvětlení
- Dá se dodat i jako stacionární stroj poháněný elektromotorem a lze jej používat i jako kompostárnu, nebo zásobník pro bioplynovou stanici
- EC normy
- Kardanový kloub se střižným kolíkem, nebo homokinetický kloub
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

MC	Šířka	Délka	Výška	Délka korby	Výška oje	Výška podvozek	Šířka v kolech	Příkon (hp)	Váha (kg)	Kola
7 m³	2 100	4 100	2 430 *	3 000	550	780	1 920	40	3 000	30.11 R14,5 / 13,0×55-16 6F
9 m³	2 100	4 300	2 730 *	3 200	550	780	1 920	50	3 200	30.11 R14,5 / 13,0×55-16 6F
11 m³	2 350	4 650	2 850 *	3 550	550	900	2 020	60	3 600	400/60 R15,5 6F
13 m³	2 450	4 850	2 880 *	3 750	550	900	2 120	70	4 000	400/60 R15,5 8F
15 m³	2 500	4 800	3 050 *	3 750	550	900	2 120	80	4 300	400/60 R15,5 8F

* Výška stroje se dá bez příplatku upravit – podle přání zákazníka – sníží se tím objem korby

TAŽNÉ KRMNÉ VOZY

VERTIKÁLNÍ KRMNÉ VOZY TAŽENÉ

DVOUŠNEKOVÉ

RADON JUMBO



- Tažený dvoušnekový (nebo tříšnekový) vertikální míchací krmný vůz
- 2 ks mechanicky, nebo hydraulicky stavitelného protiotřídí
- Šneky poháněný pomocí úhlové planetové převodovky SOM PGA 1602 umožňující zpracovávat celé balíky
- Dvourychlostní převodovka šneků 18 ot./min a 34 ot./min
- Průběžný vyskladňovací dopravník s vyskladňováním na obě strany laťkový, nebo plastový
- Možnost vyvýšeného a výsuvného pásu
- Možnost vybavit stroj metačem pro zastýlání rozšiřuje jeho použití, nahrazuje rozdrůžovač a nastýlač
- Zadní násypka se šnekem pro sypké krmné směsi
- Elektrické dálkové ovládání, nebo bovdeny
- Spodní závěs K80 (nebo oko otočné D.50, D.40) – lze otočit do vrchní polohy
- Elektronický vážicí systém se 4 nerezovými senzory a digitální vahou – široký výběr modelů s přenosem dat do PC – USB, nebo Wi-Fi
- Síla dna 20 mm, otěrová ocel ST 52, bočnice síla 6, nebo 8 mm možnost opatření korby plastovou výstelkou nebo nerezovou vložkou
- Vzduchové brzdy, parkovací brzda
- Podvozek po celé délce stroje
- Nezávislý hydraulický systém s vlastním čerpadlem
- Nezávislá kontrolní plošina zabrání skreslení celkové váhy při kontrole míchacího procesu
- Průmyslové pneumatiky
- Silniční osvětlení
- Dá se dodat i jako stacionární stroj poháněný elektromotorem a lze jej používat i jako kompostárnu, nebo zásobník pro bioplynovou stanici
- EC normy
- Kardanový kloub se střižným kolíkem, nebo homokinetický kloub
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

DODÁVANÉ MODELY:

RADON JUMBO 12MC/14MC/16MC/18MC/20MC/ AŽ 40MC

Model	Šířka	Délka	Výška	Výška oje	Výška dopravníku	Šířka v kolech	Příkon (hp)	Váha (kg)
RADON JUMBO 12 m ³	2 100	7 300	2 300 *	550	750	2 000	70/75	6 000
RADON JUMBO 14 m ³	2 100	7 300	2 550 *	550	750	2 000	70/75	6 200
RADON JUMBO 16 m ³	2 100	7 400	2 730 *	550	750	2 000	70/75	6 500
RADON JUMBO 18 m ³	2 100	7 400	2 950 *	550	750	2 000	75/80	6 700
RADON JUMBO 20 m ³	2 100	7 660	3 150 *	550	750	2 000	75/80	6 900
RADON JUMBO 22 m ³	2 350	8 030	2 900 *	550	750	2 100	80/90	7 500
RADON JUMBO 26 m ³	2 500	8 400	3 050 *	550	750	2 350	120	8 700
RADON JUMBO 30 m ³	2 500	8 450	3 250 *	550	750	2 350	140	9 000
RADON JUMBO 32 m ³	2 500	8 350	3 350 *	550	750	2 350	180	9 200

* Výška stroje se dá bez příplatku upravit – podle přání zákazníka – sníží se tím objem korby

TAŽNÉ KRMNÉ VOZY

VERTIKÁLNÍ KRMNÉ VOZY TAŽENÉ

DVOUŠNEKOVÉ

XENO JUMBO



- Tažený dvoušnekový vertikální míchací krmný vůz
- 2 ks mechanicky, nebo hydraulicky stavitelného protiosťří
- Šneky poháněný pomocí úhlové planetové převodovky SOM PGA 1602 umožňující zpracovávat celé balíky
- Jednorychlostní převodovka šneků 25 ot./min, na přání 2 rychlosti
- Vyskladňovací otvor se skluzavkou vpravo, nebo na místě, které si určí zákazník, na přání dopravník
- Možnost vybavit stroj metačem pro zastýlání rozšiřuje jeho použití, nahrazuje rozdrůžovač a nastýlač
- Zadní násypka se šnekem pro sypké krmné směsi
- Elektrické dálkové ovládání, bovdeny, nebo lze ovládat otevřením hydraulického okruhu v traktoru
- Spodní závěs- lze otočit do vrchní polohy
- Elektronický vážící systém se 3 senzory a digitální vahou -

široký výběr modelů s přenosem dat do PC - USB, nebo Wi-Fi

- Síla dna 20 mm, otěrová ocel ST 52, bočnice síla 6, nebo 8 mm možnost opatření korby plastovou výstelkou nebo nerezovou vložkou
- Vzduchové brzdy, parkovací brzda za příplatek
- Bez vlastního čerpadla, napojení na hydraulický okruh traktoru
- Inspekční schůdky
- Silniční osvětlení
- Dá se dodat i jako stacionární stroj poháněný elektromotorem a lze jej používat i jako kompostárnu, nebo zásobník pro bioplynovou stanici
- EC normy
- Kardanový kloub se střižným kolíkem, nebo homokinetický kloub
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

DODÁVANÉ MODELY:

XENO JUMBO 12 MC/15 MC/18 MC/20 MC/22 MC/24 MC

Model	XENO JUMBO 12MC	XENO JUMBO 15MC	XENO JUMBO 18MC	XENO JUMBO 20MC	XENO JUMBO 22MC	XENO JUMBO 24MC
Šířka (mm)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 350	2 350
Šířka v kolech (mm)	1 920	1 920	1 920	2 020	2 120	2 120
Délka (mm)	6 300	6 320	6 400	6 900	7 000	7 125
Výška (mm)	2 400 *	2 700 *	2 900 *	2 700 *	2 850 *	3 100 *
Výška závěsu (mm)	až 550	550	550	550	550	550
Výška vyskladnění (mm)	až 900	900	900	900	900	900
Příkon (hp)	80	80	90	100	110	110
Váha (kg)	5 200	5 500	6 000	6 400	6 600	6 800


* Výška stroje se dá bez příplatku upravit – podle přání zákazníka – sníží se tím objem korby

TAŽNÉ KRMNÉ VOZY

HORIZONTÁLNÍ KRMNÉ VOZY TAŽENÉ

JEDNOŠNEKOVÉ

WARRIOR PLUS

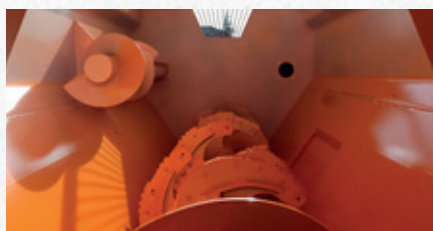

- Tažený jednošnekový míchací krmný vůz
- Dostředný šetrný systém míchání
- Spodní horizontální míchací lopatkový šnek poháněný pomocí planetové převodovky ED 2250
- Horní rozhrnovací šnek poháněn řetězem
- Pravostranný vyskladňovací dopravník s hydraulickou regulací výšky vyskladňování umístěný uprostřed stroje (volitelně vlevo)
- Výška vyskladňování: 65 cm, 80 cm, 100 cm
- Latkový nebo gumový pás
- Fréza velkého výkonu, reverzní chod frézy, ochrana proti přetížení
- Elektrické dálkové ovládání Dinamica Generale - DINACOM 2, volitelně bovdeny
- Spodní závěs K80 (nebo oko otočné D.50, D.40)
- Elektronický vážicí systém se 4 nerezovými senzory a digitální vahou – široký výběr modelů s přenosem dat do PC – USB, nebo Wi-Fi
- Síla dna 10 mm, volitelně 12 mm, ořetová ocel ST 52, možnost opatření korby plastovou výstelkou nebo nerezovou vložkou, Hardox dno
- Vzduchové brzdy, parkovací brzda
- Podvozek po celé délce stroje s odpružením nápravy dusíkovými akumulátory pro každý píst samostatně
- Nezávislý hydraulický systém s vlastními čerpadly
- Průmyslové pneumatiky, kovové blatníky
- Silniční osvětlení
- EC normy
- Kardanový kloub se střižným kolíkem, nebo homokinetický kloub
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

DODÁVANÉ MODELÝ:

WARRIOR PLUS 9 MC A WARRIOR PLUS 12 MC

Model	Šířka	Délka	Výška	Dosah frézy	Příkon (hp)	Váha (kg)
WARRIOR PLUS 9MC	2 050	6 600	2 450	4 500	60/70	5 770
WARRIOR PLUS 12MC	2 150	6 900	2 650	5 000	70/80	6 900

TAŽNÉ KRMNÉ VOZY

HORIZONTÁLNÍ KRMNÉ VOZY TAŽENÉ

JEDNOŠNEKOVÉ

NEON PLUS



- Tažený horizontální krmný vůz s jedním spodním a dvěma vrchními dlouhými šneky
- Systém míchání o přední čelo
- Pravostranný vyskladňovací dopravník s hydraulickou regulací výšky vyskladňování umístěný uprostřed stroje (volitelně vlevo)
- Výška vyskladňování: 65 cm, 80 cm, 100 cm
- Latkový nebo gumový pás
- Fréza velkého výkonu, reverzní chod frézy, ochrana proti přetížení
- Elektrické dálkové ovládání Dinamica Generale - DINACOM 2, volitelně bovdeny
- Spodní závěs K80 (nebo oko otočné D.50, D.40)
- Elektronický vážicí systém se 4 nerezovými senzory a digitální vahou – široký výběr modelů s přenosem dat do PC – USB, nebo Wi-Fi
- Síla dna 10 mm, volitelně 12 mm, ořetová ocel ST 52, možnost opatření korby plastovou výstelkou nebo nerezovou vložkou, Hardox dno
- Vzduchové brzdy, parkovací brzda
- Podvozek po celé délce stroje s odpružením nápravy dusíkovými akumulátory pro každý píst samostatně
- Nezávislý hydraulický systém s vlastními čerpadly
- Průmyslové pneumatiky, kovové blatníky
- Silniční osvětlení
- EC normy
- Kardanový kloub se střížným kolíkem, nebo homokinetický kloub
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

DODÁVANÉ MODELY:

NEON Plus 6 MC / Plus 8 MC / Plus 10 MC / Plus 12 MC / Plus 15 MC / Plus 18 MC


NEON Plus	Šířka	Délka	Výška	Dosah frézy	Příkon (hp)	Váha (kg)	Kola
6 m ³	1 750	5 300	2 200	4 000	40	3 500	11,5/80-15,3 6F
8 m ³	2 000	5 940	2 450	4 500	60	4 700	13,0/65-18 8F
10 m ³	2 050	6 760	2 600	5 000	70	5 500	315/70-R22,5 8F
12 m ³	2 050	6 760	2 750	5 000	80	5 700	315/70-R22,5 8F
15 m ³	2 200	7 300	3 000	5 000	80	7 000	385/65-R22,5 8F
18 m ³	2 450	7 500	2 950	5 000	90	9 000	385/65-R22,5 8F

TAŽNÉ KRMNÉ VOZY

HORIZONTÁLNÍ KRMNÉ VOZY TAŽENÉ

DVOUŠNEKOVÉ

PATRIOT PLUS

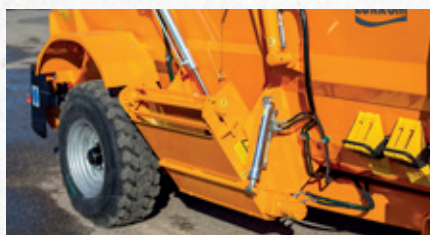

- Tažený dvoušnekový horizontální míchací krmný vůz se dvěma šneky
- Dostředný šetrný systém míchání
- Spodní horizontální míchací spirálové šneky poháněny pomocí planetové převodovky ED 2250
- Spirály ve střední části stroje lze na přání vyrobit z Hardoxu
- Pravostranný vyskladňovací dopravník s hydraulickou regulací výšky vyskladňování umístěný uprostřed stroje (volitelně vlevo)
- Výška vyskladňování: 65 cm, 80 cm, 100 cm
- Laťkový nebo gumový pás
- Fréza velkého výkonu, reverzní chod frézy, ochrana proti přetížení
- Elektrické dálkové ovládání Dinamica Generale - DINACOM 2, volitelně bovdeny
- Spodní závěs K80 (nebo oko otočné D.50, D.40)
- Elektronický vážicí systém se 4 nerezovými senzory a digitální vahou – široký výběr modelů s přenosem dat do PC - USB, nebo Wi-Fi
- Síla dna 10 mm, volitelně 12 mm, ořetrová ocel ST 52, možnost opatření korby plastovou výstelkou nebo nerezovou vložkou, Hardox dno
- Vzduchové brzdy, parkovací brzda
- Podvozek po celé délce stroje s odpružením nápravy dusíkovými akumulátory pro každý píst samostatně
- Nezávislý hydraulický systém s vlastními čerpadly
- Průmyslové pneumatiky, kovové blatníky
- Silniční osvětlení
- EC normy
- Kardanový kloub se střižným kolíkem, nebo homokinetický kloub
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

DODÁVANÉ MODELY:


PATRIOT PLUS 6 MC / 8MC / 10 MC / 13 MC /16 MC

Model	Šířka	Délka	Výška	Dosah frézy	Příkon (hp)	Váha (kg)
PATRIOT PLUS 6MC	2 000	5 320	2 260	3 800	60/70	4 900
PATRIOT PLUS 8MC	2 250	5 840	2 500	4 000	60/70	5 050
PATRIOT PLUS 10MC	2 450	6 100	2 600	4 500	75/85	7 000
PATRIOT PLUS 13MC	2 500	6 900	2 610	5 000	75/85	7 500
PATRIOT PLUS 16MC	2 500	7 210	2 620	5 500	95/105	7 800
PATRIOT PLUS 18MC	2 500	7 390	2 810	5 900	105/110	7 900
PATRIOT PLUS 20MC	2 500	7 400	2 850	5 950	110/120	8 100

ROZDRUŽOVAČE BALÍKŮ

ROZDRUŽOVACÍ VÁLCE

PATRIOT CUTTER

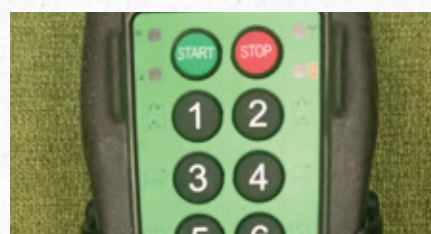

- Stroj určený k rozdrůžování a řezání balíků slámy, sena a senáže
- Pro kulaté i hranaté balíky
- Zastýlání nebo distribuce materiálu do žlabu od 0 m do 15 m
- Dva rozdrůžovací horizontální válce u verze 180 a 280, tři rozdrůžovací válce u verze 380
- Dvou rychlostní převodovka pro turbínu: 270 ot/min, 540 ot/min
- Zapojení hydraulického okruhu stroje k traktoru pomocí hydraulických rychlospojek, vlastní hydraulický rozvaděč
- Plynulá regulace rychlosti posuvu řetězového dopravníku

- Horní otočný vyskladňovací vývod, rotace 270°, na přání pevný horní vývod
- Vyskladňovací vývod s hydraulickou regulací deflektoru
- Zadní čelo s dvěma písty umožňuje přímé nakládání balíků
- Dálkové ovládání funkcí bezkabelové – radiové, nebo elektrické, případně bovdeny
- Tažné oko otočné D.50 mm, nebo pevné D.40 mm, popřípadě K80
- Osvětlení, EC normy
- Kardan
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

DODÁVANÉ MODELY:

PATRIOT CUTTER 180, PATRIOT CUTTER 280, PATRIOT CUTTER 380

Model	PATRIOT CUTTER 180 tažený	PATRIOT CUTTER 280 tažený	PATRIOT CUTTER 380 tažený
Výška (mm)	2 600 *	2 665 *	2 800 *
Délka (mm)	3 875	4 875	6 990
Max. šířka (mm)	1 930	2 000	2 150
Šířka v kolech (mm)	1 770	1 770	1 800
Hmotnost stroje (kg)	1 450	1 800	3 300
Příkon traktoru (hp)	50/60	60/70	60/70
Rozměr kol	10/75 15,3	10/75 15,3	13/65 18
Vzdálenost vyskladnění (m)	1 - 15	1 - 15	1 - 15

Výšku stroje lze na přání zákazníka snížit dle potřeby až na 2450 mm (snížením otočného vývodu), nebo lze stroj vybavit pevným vývodem s celkovou výškou 2450 mm.

PARAMETRY:

Verze 180: Pro kulaté balíky D.180 cm x 150 cm a pro hranaté balíky.

Verze 280: Pro dva balíky kulaté D.180 cm x 150 cm nebo dlouhé hranaté balíky.

Verze 380: Pro tři balíky kulaté D.180 cm x 150 cm nebo tři hranaté balíky.

U všech verzí lze dát dva hranaté balíky na sebe a rozdrůžit současně.

VYUŽITELNÁ LOŽNÁ DÉLKA STROJE / ŠÍŘKA KOMORY

PATRIOT CUTTER 180 – délka komory 180 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm = celková délka ložné plochy 380 cm / šířka komory 150 cm

PATRIOT CUTTER 280 – délka komory 280 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm = celková délka ložné plochy 480 cm / šířka komory 150 cm

PATRIOT CUTTER 380 – délka komory 380 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm = celková délka ložné plochy 580 cm / šířka komory 150 cm

ROZDRUŽOVAČE BALÍKŮ

ROZDRUŽOVACÍ VÁLCE

PIRANHA



- Stroj určený k rozdrůžování a řezání balíků slámy, sena a senáže, univerzál pro stání a přípravu krmné dávky
- Pro kulaté i hranaté balíky
- Jeden rozdrůžovací válec s noži, hydraulicky stavitelné protioštrí, síto
- Délka řezanky dle polohy protioštrí 8-16 cm
- Zastýlání nebo distribuce materiálu do žlabu od 1 m do 15 m
- Dvou rychlostní převodovka pro turbínu: 270 ot/min, 540 ot/min
- Zapojení hydraulického okruhu stroje k traktoru pomocí hydraulických rychlospojek, vlastní hydraulický rozvaděč
- Plynulá regulace rychlosti posuvu řetězového dopravníku
- Horní otočný vyskladňovací vývod, rotace 270°, na přání pevný horní vývod
- Vyskladňovací vývod s hydraulickou regulací deflektoru
- Zadní čelo s dvěma písty umožňuje přímé nakládání balíků
- Dálkové ovládání funkcí bezkabelové – radiové, nebo elektrické, případně bovdeny
- Tažné oko otočné D.50 mm, nebo pevné D.40 mm, popřípadě K80
- Osvětlení, EC normy
- Kardan
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

Model	PIRANHA 180	PIRANHA 280	PIRANHA 380
Max. šířka (mm)	1 930	2 000	2 150
Šířka v kolech (mm)	1 770	1 770	1 770
Délka (mm)	3 875	4 875	6 990
Výška (mm)	** 2 605 (2 500)	** 2 665 (2 500)	** 2 950 (2 700)
Vzdálenost vyskladnění (m)	0-15	0-15	0-15
Příkon (hp)	50/60	60/70	60/70
Váha (kg)	1 450	1 800	3 300
Rozměr kol	10/75 15,3	10/75 15,3	13/65 18

**** Výšku stroje lze na přání zákazníka snížit dle potřeby až na 2450 mm (snížením otočného vývodu), nebo lze stroj vybavit pevným vývodem s celkovou výškou 2450 mm.**

PARAMETRY:

Verze 180: Pro kulaté balíky D.180 cm x 150 cm a pro hranaté balíky.

Verze 280: Pro dva balíky kulaté D.180 cm x 150 cm nebo dlouhé hranaté balíky.

Verze 380: Pro tři balíky kulaté D.180 cm x 150 cm nebo tři hranaté balíky.

U všech verzí lze dát dva hranaté balíky na sebe a rozdrůžit současně.

VYUŽITELNÁ LOŽNÁ DÉLKA STROJE / ŠÍŘKA KOMORY

PATRIOT CUTTER PIRANHA 180 – délka komory 180 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 380 cm / šířka komory 150 cm

PATRIOT CUTTER PIRANHA 280 – délka komory 280 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 480 cm / šířka komory 150 cm

PATRIOT CUTTER PIRANHA 380 – délka komory 380 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 580 cm / šířka komory 150 cm

ROZDRUŽOVAČE BALÍKŮ

ROZDRUŽOVACÍ VÁLCE

PATRIOT CUTTER EASY



- Stroj určený k rozdrůžování a řezání balíků slámy, sena a senáže
- Pro kulaté i hranaté balíky
- Zastýlání nebo distribuce materiálu do žlabu pomocí dopravníku, výška vyskladňování 70 cm
- Dva rozdrůžovací horizontální válce u verze 180 a 280, tři rozdrůžovací válce u verze 380
- Zapojení hydraulického okruhu stroje k traktoru pomocí hydraulických rychlospojek, vlastní hydraulický rozvaděč

- Plynulá regulace rychlosti posuvu řetězového dopravníku
- Zadní čelo s dvěma písty umožňuje přímé nakládání balíků
- Dálkové ovládání funkcí bezkabelové – radiové, nebo elektrické, případně bovdeny
- Tažné oko otočné D.50 mm, nebo pevné D.40 mm, popřípadě K80
- Osvětlení, EC normy
- Kardan
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

DODÁVANÉ MODELY:

PATRIOT CUTTER EASY 180, PATRIOT CUTTER EASY 280, PATRIOT CUTTER EASY 380

Model	PATRIOT CUTTER EASY 180	PATRIOT CUTTER EASY 280	PATRIOT CUTTER EASY 380
Max. šířka (mm)	1 930	2 000	2 150
Šířka v kolech (mm)	1 770	1 770	1 800
Délka (mm)	3 875	4 875	6 990
Výška (mm)	** 2 450	** 2 500	** 2 700
Vzdálenost vyskladnění (m)	2	2	2
Příkon (hp)	50/60	60/70	60/70
Váha (kg)	1 450	1 800	3 300
Rozměr kol	10/75 15,3	10/75 15,3	13/65 18

**** Výšku stroje lze na přání zákazníka snížit dle potřeby až na 2450 mm (snížením otočného vývodu), nebo lze stroj vybavit pevným vývodem s celkovou výškou 2450 mm.**

PARAMETRY:

Verze 180: Pro kulaté balíky D.180 cm x 150 cm a pro hranaté balíky.

Verze 280: Pro dva balíky kulaté D.180 cm x 150 cm nebo dlouhé hranaté balíky.

Verze 380: Pro tři balíky kulaté D.180 cm x 150 cm nebo tři hranaté balíky.

U všech verzí lze dát dva hranaté balíky na sebe a rozdrůžit současně.

VYUŽITELNÁ LOŽNÁ DÉLKA STROJE / ŠÍŘKA KOMORY

PATRIOT CUTTER PIRANHA 180 – délka komory 180 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 380 cm / šířka komory 150 cm

PATRIOT CUTTER PIRANHA 280 – délka komory 280 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 480 cm / šířka komory 150 cm

PATRIOT CUTTER PIRANHA 380 – délka komory 380 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 580 cm / šířka komory 150 cm

ROZDRUŽOVAČE BALÍKŮ

NOŽOVÉ KOLO A SÍTO

PATRIOT CUTTER SHARK



- Stroj určený k rozdrůžování a řezání suchých balíků slámy a sena do krmné dávky a pro podestýlání pod kuřata
- Systém oběžného kola, síta a štípacích nožů za oběžným kolem
- Nerezové síto síla 8 mm s děrami D.25 mm
- Pro kulaté i hranaté balíky
- Maximální dosažitelná délka řezanky do 5 cm + naštipnutí stébla
- Zastýlání nebo distribuce materiálu do žlabu od 1m do 12m
- 2 rychlosti otáček oběžného kola a ventilátoru
- Dvou rychlostní převodovka: 270 ot/min, 540 ot/min
- Zapojení hydraulického okruhu stroje k traktoru pomocí hydraulických rychlospojek, vlastní hydraulický rozvaděč

- Plynulá regulace rychlosti posuvu řetězového dopravníku
- Horní pevný, nebo otočný vyskladňovací vývod
- Vyskladňovací vývod s hydraulickou regulací deflektoru
- Zadní čelo umožňuje přímé nakládání balíků
- Dálkové ovládání funkcí pomocí bovdenů, elektrické, nebo radiofrekvenční
- Tažné oko pevné D.40 mm, nebo otočné D.50 mm, nebo K80
- Osvětlení, EC normy
- Kardan
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

DODÁVANÉ MODELY:

PATRIOT CUTTER SHARK 180, PATRIOT CUTTER SHARK 280, PATRIOT CUTTER SHARK 380

Model	PATRIOT CUTTER SHARK 180	PATRIOT CUTTER SHARK 280	PATRIOT CUTTER SHARK 380
Max. šířka (mm)	1 930	2 000	2 150
Šířka v kolech (mm)	1 770	1 770	1 770
Délka (mm)	3 875	4 875	6 990
Výška (mm)	** 2 605 (2 500)	** 2 665 (2 500)	** 2 950 (2 700)
Vzdálenost vyskladnění (m)	0-15	0-15	0-15
Příkon (hp)	50/60	60/70	60/70
Váha (kg)	1 450	1 800	3 300
Rozměr kol	10/75 15,3	10/75 15,3	13/65 18

**** Výšku stroje lze na přání zákazníka snížit dle potřeby až na 2450 mm (snížením otočného vývodu), nebo lze stroj vybavit pevným vývodem s celkovou výškou 2450 mm.**

PARAMETRY:

Verze 180: Pro kulaté balíky D.180 cm x 150 cm a pro hranaté balíky.

Verze 280: Pro dva balíky kulaté D.180 cm x 150 cm nebo dlouhé hranaté balíky

Verze 380: Pro tři balíky kulaté D.180 cm x 150 cm nebo tři hranaté balíky

U všech verzí lze dát dva hranaté balíky na sebe a rozdrůžit současně.

VYUŽITELNÁ LOŽNÁ DÉLKA STROJE / ŠÍŘKA KOMORY

PATRIOT CUTTER SHARK 180 – délka komory 180 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 380 cm / šířka komory 150 cm

PATRIOT CUTTER SHARK 280 – délka komory 280 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 480 cm / šířka komory 150 cm

PATRIOT CUTTER SHARK 380 – délka komory 380 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 580 cm / šířka komory 150 cm

ROZDRUŽOVAČE BALÍKŮ

NOŽOVÉ KOLO

PATRIOT CUTTER JET



- Stroj určený k rozdrůžování a řezání suchých balíků slámy a sena
- Systém oběžného kola, variabilní použití metacích lopatek, nebo dalších nožů na obvodě kola
- Pro kulaté i hranaté balíky
- Zastýlání nebo distribuce materiálu do žlabu od 1m do 12 m
- 2 rychlosti otáček oběžného kola s ventilátorem
- Dvou rychlostní převodovka: 270 ot/min, 540 ot/min
- Zapojení hydraulického okruhu stroje k traktoru pomocí hydraulických rychlospojek, vlastní hydraulický rozvaděč
- Plynulá regulace rychlosti posuvu řetězového dopravníku
- Horní pevný, nebo otočný vyskladňovací vývod, spodní pravostranný vývod na přání navíc
- Vyskladňovací vývod s hydraulickou regulací deflektoru
- Zadní čelo umožňuje přímé nakládání balíků
- Dálkové ovládání funkcí pomocí bowdenů, elektrické, nebo radiofrekvenční
- Tažné oko pevné D.40 mm, nebo otočné D.50 mm, nebo K80
- Osvětlení, EC normy
- Kardan
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

DODÁVANÉ MODELY:

PATRIOT CUTTER JET 180, PATRIOT CUTTER JET 280, PATRIOT CUTTER JET 380

Model	PATRIOT CUTTER JET 180	PATRIOT CUTTER JET 280	PATRIOT CUTTER JET 380
Max. šířka (mm)	1 930	2 000	2 150
Šířka v kolech (mm)	1 770	1 770	1 770
Délka (mm)	3 875	4 875	6 990
Výška (mm)	** 2 605 (2 500)	** 2 665 (2 500)	** 2 950 (2 700)
Vzdálenost vyskladnění (m)	0-15	0-15	0-15
Příkon (hp)	50/60	60/70	60/70
Váha (kg)	1 450	1 800	3 300
Rozměr kol	10/75 15,3	10/75 15,3	13/65 18

**** Výšku stroje lze na přání zákazníka snížit dle potřeby až na 2450 mm (snížením otočného vývodu), nebo lze stroj vybavit pevným vývodem s celkovou výškou 2450 mm.**

PARAMETRY:

Verze 180: Pro kulaté balíky D.180 cm x 150 cm a pro hranaté balíky.

Verze 280: Pro dva balíky kulaté D.180 cm x 150 cm nebo dlouhé hranaté balíky

Verze 380: Pro tři balíky kulaté D.180 cm x 150 cm nebo tři hranaté balíky

U všech verzí lze dát dva hranaté balíky na sebe a rozdrůžit současně.

VYUŽITELNÁ LOŽNÁ DÉLKA STROJE / ŠÍŘKA KOMORY


PATRIOT CUTTER SHARK 180 – délka komory 180 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 380 cm / šířka komory 150 cm

PATRIOT CUTTER SHARK 280 – délka komory 280 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 480 cm / šířka komory 150 cm

PATRIOT CUTTER AHARK 380 – délka komory 380 cm + zadní čelo 140 cm + prodloužení čela plechové 60 cm
= celková délka ložné plochy 580 cm / šířka komory 150 cm

KOMPOSTÁRNY
VERTIKÁLNÍ KOMPOSTÁRNY

RADON, RADON JUMBO, RADON CUBE BIO

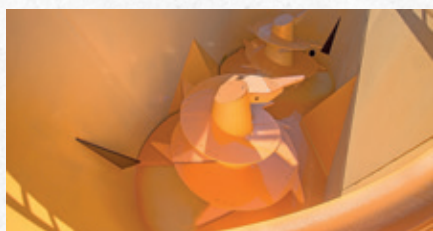

- Vertikální systém míchání
- Jeden, dva, nebo tři šneky s noži + protiotřří
- Vyskladňovací dopravník a přidavný dopravník s hydraulickou regulací výšky
- Výška vyskladňování: 65 cm, 80 cm, 100 cm – až 4 m
- Skluzavka, laťkový nebo gumový pás
- Elektrické dálkové ovládání, volitelně bovdeny
- Spodní závěs K80 (nebo oko otočné D.50, D.40)
- Elektronický vážicí systém se 3 senzory a digitální vahou – široký výběr modelů s přenosem dat do PC - USB, nebo Wi-Fi
- Síla dna 20 mm, možnost HARDOX nebo nerez vana různých tloušťek

- Vzduchové brzdy, parkovací brzda
- Nezávislý hydraulický systém s vlastními čerpadly
- Průmyslové pneumatiky
- Silniční osvětlení
- EC normy
- Jeřáb s otočným ramenem a rotátorem pro vidle
- Kardanový kloub se střížným kolíkem, nebo homokinetický kloub
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích
- Bohatá doplňková výbava – na dotaz

Model	RADON JUMBO 12 MC	RADON JUMBO 14 MC	RADON JUMBO 16 MC	RADON JUMBO 18 MC	RADON JUMBO 20 MC	RADON JUMBO 22 MC	RADON JUMBO 24 MC	RADON JUMBO 26 MC	RADON JUMBO 30 MC	RADON JUMBO 32 MC
Výška (mm)	2 330	2 530	2 730	2 950*	3 150*	2 900*	3 150*	3 070*	3 270*	3 370*
Vzdálenost nárvy od konce stroje (mm)	2 300	2 300	2 320	2 450	2 530	2 750	2 820	2 950	3 000	2 920
Délka (mm)	7 300	7 300	7 320	7 450	7 480	8 030	8 150	8 380	8 430	8 350
Výška závěsu (mm)	Až 550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Výška vyskladnění (mm)	650	740	740	770	770	790	790	790	790	790
Šířka (mm)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 350	2 350	2 500	2 500	2 500
Šířka v kolech (mm)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 150	2 150	2 150
Příkon (hp)	70/75	70/75	75/80	75/80	75/80	80/90	80/90	120	140	180
Váha (kg)	6 000	6 200	6 500	6 700	7 690	7 500	7 700	8 700	9 000	9 200

* Výška stroje se dá bez příplatku modifikovat – podle přání zákazníka – snížením objemu korby.

Model	RADON 7 MC	RADON 10 MC	RADON 13 MC	RADON 16 MC	RADON 18 MC	RADON 21 MC
Výška (mm)	2 500	2 500	2 800*	2 850*	2 950*	2 950*
Vzdálenost nárvy od konce stroje (mm)	1 450	1 600	1 700	1 700	2 000	2 070
Délka (mm)	5 250	5 600	5 850	5 850	6 300	6 300
Výška závěsu (mm)	Až 550	550	550	550	550	550
Výška vyskladnění (mm)	680	700	750	750	750	750
Šířka (mm)	2 100	2 350	2 500	2 500	2 800	2 800
Šířka v kolech (mm)	2 000	2 000	2 100	2 100	2 350	2 350
Příkon (hp)	45/50	60/65	70/75	75/80	85/90	95/100
Váha (kg)	4 000	4 700	5 400	5 700	6 000	6 150

* Výška stroje se dá bez příplatku modifikovat – podle přání zákazníka – snížením objemu korby.

KOMPOSTÁRNY

HORIZONTÁLNÍ KOMPOSTÁRNY

ARGON



- Kompostárna ARGON je dvoušneková verze horizontálního kompostovacího zařízení určená pro přípravu homogenní směsi, ke kompostování bioodpadu.
- Pomocí protiběžných šneků se nařeže a nakrátí různorodý kompostovací materiál, který se zároveň důkladně promíchá systémem dostředného míchání.
- Pomocí vyskladňovacího dopravníku se směs ze stroje následně vypustí k uložení.
- Stroj lze dodat jak v tažené verzi, tak i ve verzi stacionární. Pohon stroje pomocí traktoru, nebo el. motorem. Lze namontovat i diesel motor.
- Další bohatá doplňková výbava zahrnuje různé délky dopravníků, pracovních plošin, jeřábů pro nakládku, hardoxových materiálů a pod.
- Stroj lze využít jako univerzál a používat jej i pro krmení dobytka.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- Dostředný šetrný systém míchání
- Spirály ve střední části stroje lze na přání vyrobit z Hardoxu
- Pravostranný vyskladňovací dopravník s hydraulickou regulací výšky vyskladňování umístěný uprostřed stroje (volitelně v levo)
- Výška vyskladňování: 65 cm, 80 cm, 100 cm – až 4 m
- Skluzavka, laťkový nebo gumový pás
- Elektrické dálkové ovládání Dinamica Generale - DINACOM 2, volitelně bovdeny
- Spodní závěs K80 (nebo oko otočné D.50, D.40)
- Elektronický vážicí systém se 3 senzory a digitální váhou – široký výběr modelů s přenosem dat do PC - USB, nebo Wi-Fi
- Síla dna 10 mm, volitelně 12 mm, ořezová ocel ST 52, možnost HARDOX dno
- Vzduchové brzdy, parkovací brzda
- Nezávislý hydraulický systém s vlastními čerpadly
- Průmyslové pneumatiky, blatníky
- Silniční osvětlení
- EC normy
- Jeřáb s otočným ramenem a rotátorem pro vidle
- Kardanový kloub se střížným kolíkem, nebo homokinetický kloub
- Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích

DODÁVANÉ MODELY DVOUŠNEKOVÉ PŘÍJEMNÍ:

ARGON 7 MC / 9,5 MC / 12 MC / 15 MC / 18 MC / 20 MC

Model	ARGON 7MC	ARGON 9,5MC	ARGON 12MC	ARGON 15MC	ARGON 18MC	ARGON 20MC
Šířka (mm)	1 800	1 900	2 180	2 230	2 480	2 480
Délka (mm)	4 790	5 310	5 790	6 220	6 990	6 870
Výška (mm)	2 295	2 395	2 495	2 610	2 710	2 810
Příkon (hp)	60	65	75	85	100	110
Váha (kg)	3 900	4 300	4 700	5 300	5 900	6 400

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR

LUKROM[®]

STŘEDISKO BÁNOV

Stanislav Křapa
stanislav.krapa@lukrom.cz
+420 602 541 716

STŘEDISKO VAL. MEZIŘÍČÍ

Zuzana Pospěchová
zuzana.pospachova@lukrom.cz
+420 602 501 015

STŘEDISKO KROMĚŘÍŽ

Vladimír Mlčoch
vladimir.mlcoch@lukrom.cz
+420 704 859 900

STŘEDISKO TŘEBČÍN

Denis Šulava
denis.sulava@lukrom.cz
+420 703 472 261

STŘEDISKO SVITAVY

Václav Dufek
vaclav.dufek@lukrom.cz
+420 704 985 491

STŘEDISKO HROTOVICE (ZNOJMO)

Tomáš Březina
tomas.brezina@lukrom.cz
+420 725 409 076

Výrobce krmných vozů: ITALMIX S. R. L.,
Strada Montichiari 93, 25016 Ghedi (BS), Italy

Váš prodejce:



**Divize zemědělské
techniky**

LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ 763 11
tel.: +420 602 541 716 | e-mail: krmnevozy@lukrom.cz
technika.lukrom.cz

LUKROM[®]